



NEOKEM SA
Industrial Coatings for Demanding Applications
95, Agiou Georgiou Str., Koropi Attikis, 194 00, P.O Box 143
Tel: (+30210) 6626860, Fax: (+30210) 6625305
E-mail: info@neokem.gr • Web site: www.neokem.eu

Технический паспорт серии **Neotec PP 250/ Japan Silver**

Индустриальная матовая полиэфирная
порошковая краска

➤ описание

Neotec PP 250/Japan Silver матовая термореактивная, не содержащая ТГИЦ порошковая краска, изготовленная на основе насыщенных полиэфирных смол специально отобранных за их хорошую устойчивость к атмосферному воздействию и УФ-излучению. Эти характеристики в сочетании с хорошими механическими свойствами обеспечивают покрытию хорошую долговечность под открытым небом и прекрасные декоративные свойства. Рекомендован для наружного и внутреннего промышленного применения, для таких изделий как рекламные щиты, машины и оборудование, ограждения и т.п.

➤ характеристики краски

• Цвет	Японский серебряный металлик
• Блеск (ASTM D523 60°)	30 ± 5*
• Плотность (DIN 55990/3)	1.49 ± 0.05 г/см ³
• Условия отверждения	20 минут - 180 °С (температура изделия)

*Глянец может варьироваться в зависимости от условий отверждения.

➤ сертификаты

Neokem применяется сертифицированная система менеджмента качества и экологического менеджмента согласно стандартам: EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2009.



➤ нанесение

Neotec PP 250/Japan Silver следует наносить толщиной 70-100 мкм, методом электростатического распыления. Отверждение краски должно происходить в подходящей конвекционной печи.

➤ ПОДГОТОВКА

На алюминиевых изделиях, с целью получения оптимальной антикоррозионной защиты и адгезии, необходимо применять многостадийную хроматирующую или подходящую бесхромовую подготовку.


Для гальванизированных стальных поверхностей необходима многостадийная хроматирующая или цинк-фосфатирующая либо дробеструйная подготовка, при этом особое внимание необходимо уделить дегазации оцинкованной стали.

Для стальных поверхностей крайне важна железо-фосфатирующая или цинк-фосфатирующая подготовка.

➤ условия и срок хранения

Условия хранения: Хранить в сухом месте, при температуре воздуха не более 25 °С.

Срок хранения: 24 месяца с даты производства, при соблюдении условий хранения.

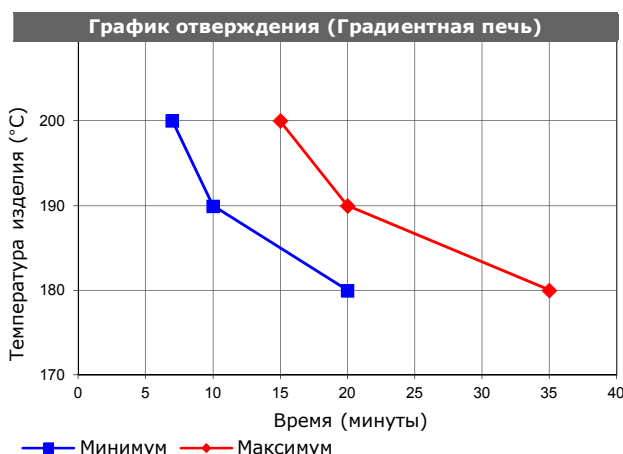

Комментарии: Результаты замеров в градиентной печи могут отличаться от условий промышленного применения и приводятся справочно. Возможное отличие блеска и цвета во многом зависит от типа печи. Для печей с прямым газовым нагревом пожалуйста свяжитесь с нами. Избегайте резкого нагрева.



NEOKEM SA
Industrial Coatings for Demanding Applications
95, Agiou Georgiou Str., Koropi Attikis, 194 00, P.O Box 143
Tel: (+30210) 6626860, Fax: (+30210) 6625305
E-mail: info@neokem.gr • Web site: www.neokem.eu

Технический паспорт серии **Neotec PP 250/ Japan Silver** Индустриальная матовая полиэфирная порошковая краска

➤ физико-химические свойства покрытия

Условия тестирования

Основные свойства покрытия получены на обезжиренных, хроматированных алюминиевых пластинах в соответствии с DIN 50939. Результаты физико-механических и химических тестов были получены в лабораторных условиях. Следует учитывать, что эксплуатационные свойства покрытия будут зависеть от условий, в которых оно было получено.

- Условия отверждения: 20 минут - 180 °C
- Толщина покрытия: 80 - 100 мкм

Механические свойства

- Адгезия – решетчатый надрез (EN ISO 2409, 2mm): Gt = 0
- Изгиб – цилиндрический стержень (EN ISO 1519): Пройдено Ø5 мм
- Глубокая вытяжка – штамп Эриксона (EN ISO 1520) > 5 мм
- Прямой удар (EN ISO 6272-1, EN ISO 6272-2, ASTM D2794): > 2.5 Нм

Химическая стойкость

Neotec PP 250/Japan Silver содержит металлические частицы, которые могут окисляться в присутствии влаги или химических веществ, как сильные чистящие средства. Для устойчивости к влажности, химическим веществам и стиранию из-за постоянного использования, настоятельно рекомендуется использование лака, необходимого для сохранения металлического эффекта.

Наружное применение

Для наружного использования и устойчивости к влажности настоятельно рекомендуется использовать лак, верхний слой, чтобы защитить металлический эффект.

Neotec PP 250/Japan Silver изготовлен на основе полиэфирных смол. Это позволяет наносить атмосферостойчивый лак без риска мелирования и потери межслойной адгезии, что может происходить с покрытиями на эпоксидной основе.

➤ меры безопасности

Neotec PP 250/Japan Silver предназначен для профессионального применения в промышленных условиях. Прежде чем начать использовать данный продукт необходимо ознакомиться с информацией, представленной в листе безопасности (SDS). Если по каким-либо причинам копия экземпляра листа безопасности (SDS) недоступна, то перед началом использования продукта необходимо связаться с Российским представителем компании Neokem S.A.

Предупреждение. Информация в данном описании предоставлена только для информационных целей и не является исчерпывающей. Эта техническая информация представлена на основе результатов исследований, проведенных в наших специализированных лабораториях, а также на основе нашего опыта. Конечные свойства и характеристики покрытия напрямую зависят от условий, в которых оно было получено. Любой потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в данном описании, без получения письменного подтверждения от нас о возможности такого использования, не получает никаких гарантий и делает это на свой риск. Мы пытаемся давать наиболее точное описание продукта и наилучших условий его использования (в этом листе или иной форме) и всех остальных факторов, сопутствующих процессу его нанесения и применения. Однако, мы не имеем прямого контроля за соблюдением всех этих условий. Поэтому, если не было заключено дополнительного письменного соглашения, мы не предоставляем никаких гарантий и не несем ответственности за использование продукта и результаты, которые оно повлекло за собой. Техническая информация, представленная в данном паспорте может меняться в процессе внесения дополнительных изменений в рецептуру порошковых красок.